




Beton und mehr...

Rustikal



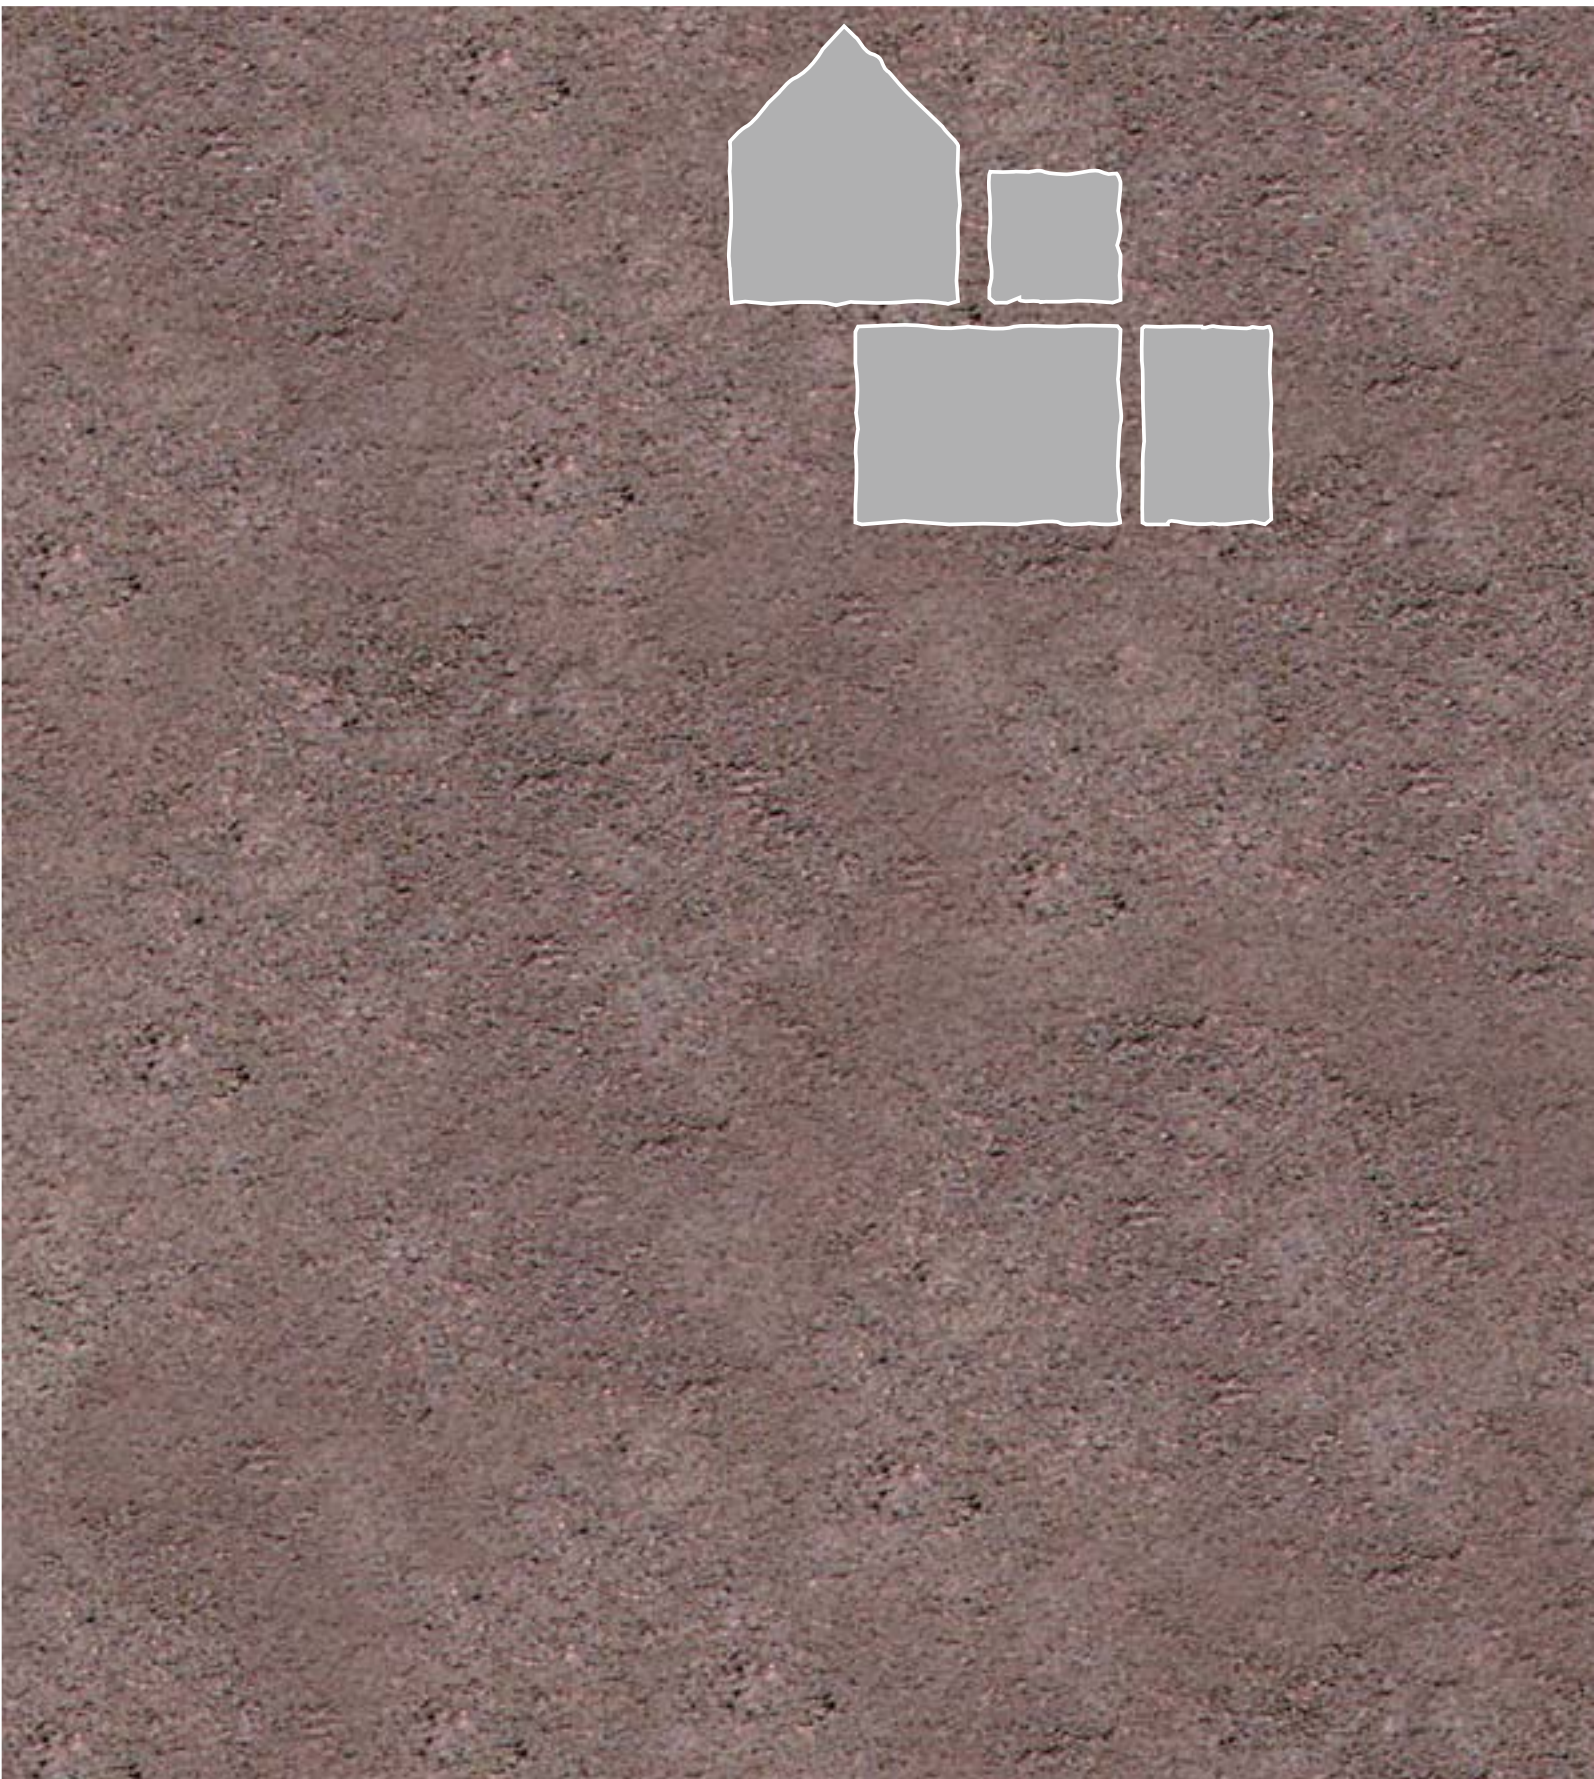

Edelsplittvorsatz



Grau



Anthrazit



Ziegelrot



Erdbraun



Colormix



Colormix
Kirchheim



Rustikal-Pflaster besteht aus Unikaten, denn jeder Stein ist „einmalig“ – wie beim Naturstein-Pflaster.

Der unregelmäßige Kantenbruch und die lebhaftige Oberflächenstruktur ergeben das „altertümliche“ Outfit.

Gekonnt wird so die traditionelle Formgebung und die optischen Reize des Naturstein-Pflasters mit den Vorteilen des Betonstein-Pflasters verbunden.

Durch seinen natürlichen Charakter eignet sich **Rustikal**-Pflaster besonders für Stadt- und Dorfsanierungen, verkehrsberuhigte Zonen, Wohnstraßen, öffentliche Wege und moderne Gestaltung individueller Aussenanlagen.


Die Flächenwirkung des Belages ist harmonisch und gibt dem so gestalteten Lebensraum eine besondere Qualität.

Ein besonderer Reiz in der Flächenwirkung wird auch durch ein markantes Fugenbild erzielt.

Verglichen mit Naturstein-Pflaster ist der Pflasterstein **Rustikal** wesentlich leichter, kostengünstiger und schneller zu verlegen.

Ausserdem besser begehbar und durch seine ebene Oberfläche entwickeln sich geringere Fahrgeräusche. Bei Verwendung der kleinen Formate ist auch das Verlegen von Kreisen möglich. Begrünt und doch befestigt?

Der Pflasterstein **Rustikal** ist auch als Rasenpflaster geeignet. Leicht zu verlegen mit Abstandhaltern erhalten Sie so eine lebendige ökologische Flächenbefestigung.

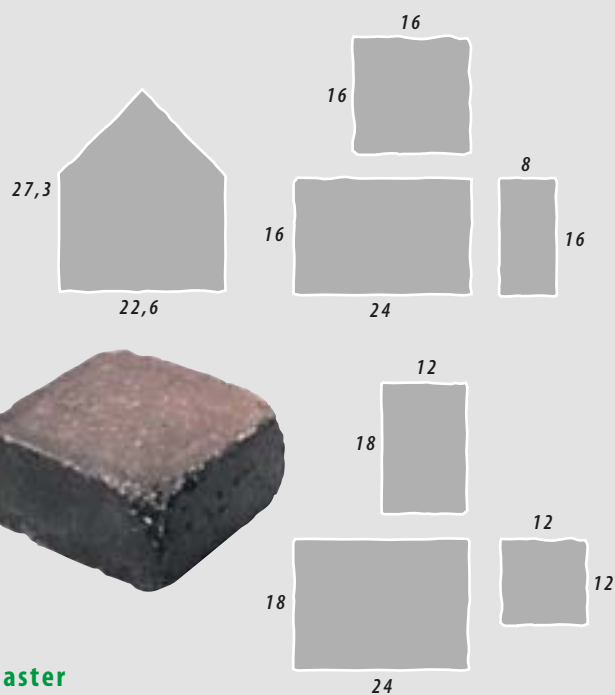


Technische Daten Rustikal-Pflaster

DIN EN 1338, Witterungswiderstand Klasse 3, Abriebwiderstand Klasse 4
Oberflächenausführung: Edelsplittvorsatz


Format* L x B in cm	Stärke in cm			Stückbedarf Stück/m ²	Gewicht kg/m ² in Stärke		
	8	10	14		8	10	14
16 x 8	8	10	–	78	190	240	–
16 x 16	8	10	14	39	190	240	320
24 x 16	8	10	14	26	190	240	320
27,3 x 22,6 Bischofsmütze	8	10	–	4,5 St./lfm.	41 kg/lfm	51 kg/lfm	–
12 x 12	8	–	–	69	190	–	–
18 x 12	8	–	–	46	190	–	–
24 x 18	8	–	–	23	190	–	–

* Nach ZTV P200 muß das Gesamttraster der Verlegung durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Je nach Einbausituation können die Rastermaße variieren.


Verlegungsmöglichkeiten

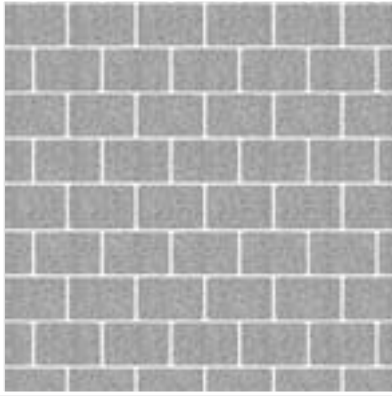


Bedarf pro m²:
ca. 26 Steine 24,0 x 16,0 cm
16,0 x 8,0 Randstein, 2/lfm.
16,0 x 16,0 Randstein, 2/lfm.

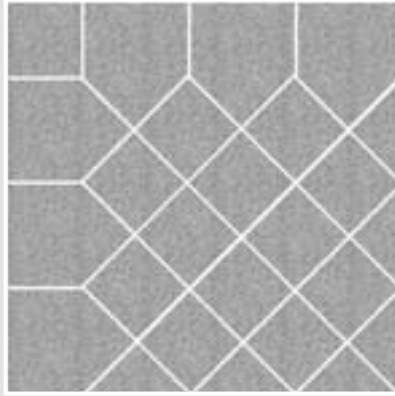


Bedarf pro m²:
ca. 39 Steine 16,0 x 16,0 cm
Bischofsmützen 4,43/lfm

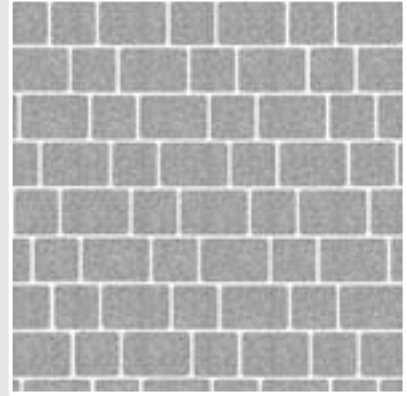


Bedarf pro m²:
ca. 16 Steine 24,0 x 16,0 cm
ca. 16 Steine 16,0 x 16,0 cm

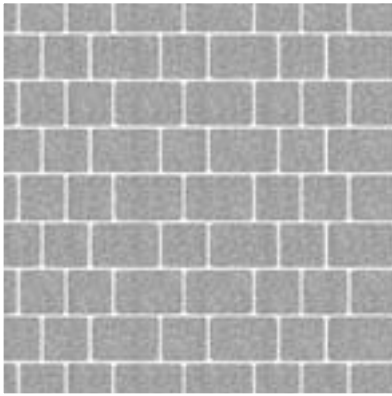


Bedarf pro m²:
ca. 28 Steine 18,0 x 12,0 cm
ca. 28 Steine 12,0 x 12,0 cm

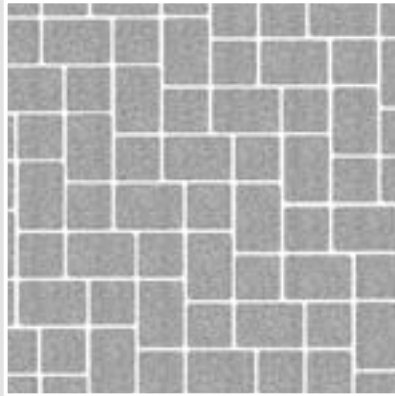


Bedarf pro m²:
ca. 28 Steine 18,0 x 12,0 cm
ca. 28 Steine 12,0 x 12,0 cm

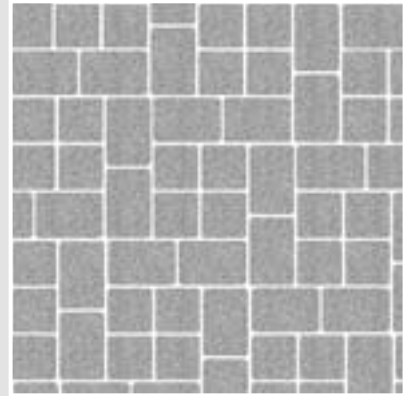


Bedarf pro m²:
ca. 28 Steine 18,0 x 12,0 cm
ca. 28 Steine 12,0 x 12,0 cm

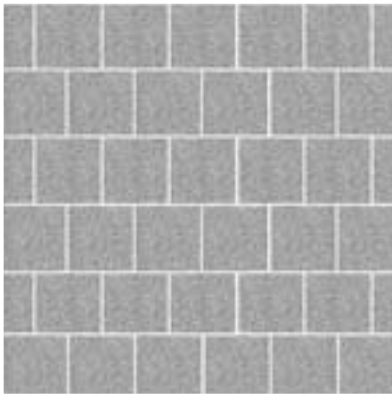


Bedarf pro m²:
ca. 39 Steine 16,0 x 16,0 cm
3 Randsteine 16,0 x 8,0 cm pro lfm

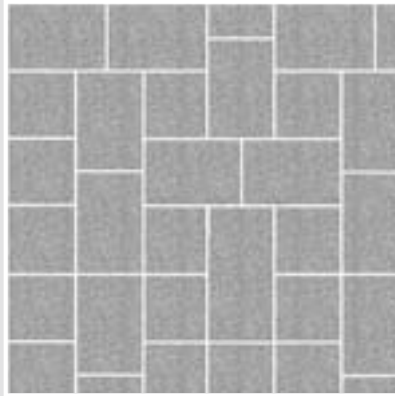

Bedarf pro m²:
ca. 19 Steine 24,0 x 16,0 cm
ca. 11 Steine 16,0 x 16,0 cm
ca. 1 Stein 16,0 x 8,0 cm

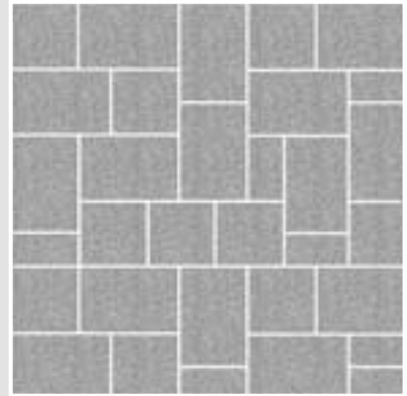

Bedarf pro m²:
ca. 18 Steine 24,0 x 16,0 cm
ca. 7 Steine 16,0 x 16,0 cm
ca. 11 Steine 16,0 x 8,0 cm



Adolf Blatt

GmbH & Co. KG

74366 Kirchheim/Neckar
Telefon (0 71 43) 89 52-0
Telefax (0 71 43) 89 52-55
info@blatt-beton.de
www.blatt-beton.de

Betonwerke:
Kirchheim/Neckar, Gemrigheim
Alpine-Moräne
Edelsplitt- und Kieswerk:
Neuried 1, Ortenaukreis



BauDatenbank
Wir sind Mitglied