



Gehwegplatten

Einfach funktionell



Unsere Gehwegplatten zeichnen sich besonders durch ihre hohe Funktionalität aus. Sie sind im Format 50 x 50 cm in der Farbe grau erhältlich. Die verfügbaren Steindicken sind 8, 10 und 12 cm. Unsere Gehwegplatten werden aus hochwertigem Beton mit Alpine-Moräne-Edelsplitt hergestellt. Die Oberfläche ist geschlossen und trittrauh. Damit sind unsere Gehwegplatten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich sehr vielseitig einsetzbar.




Adolf Blatt



Gehwegplatten

Einfach funktionell

- Hohe Funktionalität
- Hergestellt aus hochwertigem Beton mit Alpine-Moräne-Edelsplittvorsatz
- Geschlossene tritttrauher Oberfläche
- Mit scharfkantigem Charakter
- Mit 2 mm Eurofase

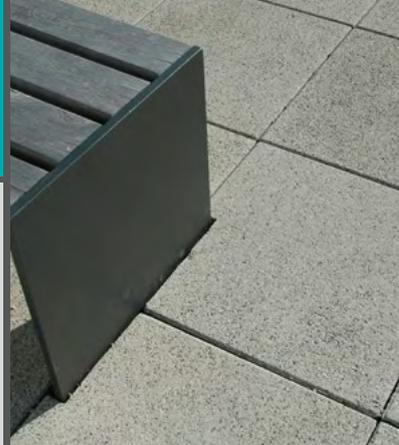

Oberflächen & Farben

Edelsplittvorsatz

Grau



Technische Daten

nach DIN EN 1339

Steinmaß	Stärke	Rastermaß	DIN	Stückbedarf	Gewicht
L x B in cm	in cm	L x B in cm	Kennzeichnung	Stück/m ²	kg/m ²
49,6 x 49,6	8	50,0 x 50,0	DIULP30	4	180
49,6 x 49,6	10	50,0 x 50,0	DIULP30	4	225
50,0 x 50,0	12	50,3 x 50,3	DIULP30	4	280

Nach ZTV Pflaster-StB 06 muss das Gesamt-raster der Verlegung durch vorheriges Auslegen von Steinreihen ermittelt werden. Je nach Einbausituation können die Rastermaße variieren.



Adolf Blatt GmbH + Co. KG
 Am Neckar 1 • 74366 Kirchheim/Neckar
 Tel: (07143) 89 52-0 • Fax: (07143) 89 52-55
 info@blatt-beton.de • www.blatt-beton.de

Wir sind Mitglied bei:



bbf | Berufsförderungswerk für die Beton- und Fertigteilhersteller e.V.



Adolf Blatt



betonstein
 natürlich, nur besser.

SLG Betonverband
 Straße, Landschaft,
 Garten e.V.